





REMOLQUE BARANDA VOLCABLE 3 EJES

CAPACIDAD	CONVENCIONAL
Volumen	37 m ³
Tara	6000 Kg.
Carga máxima	22500 Kg.

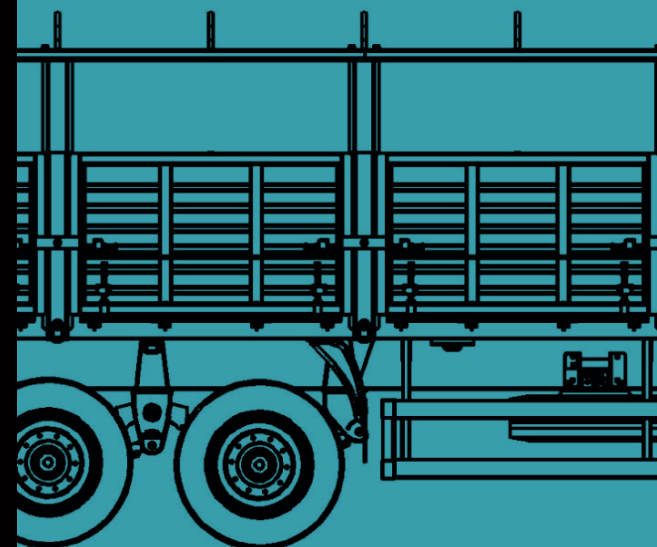

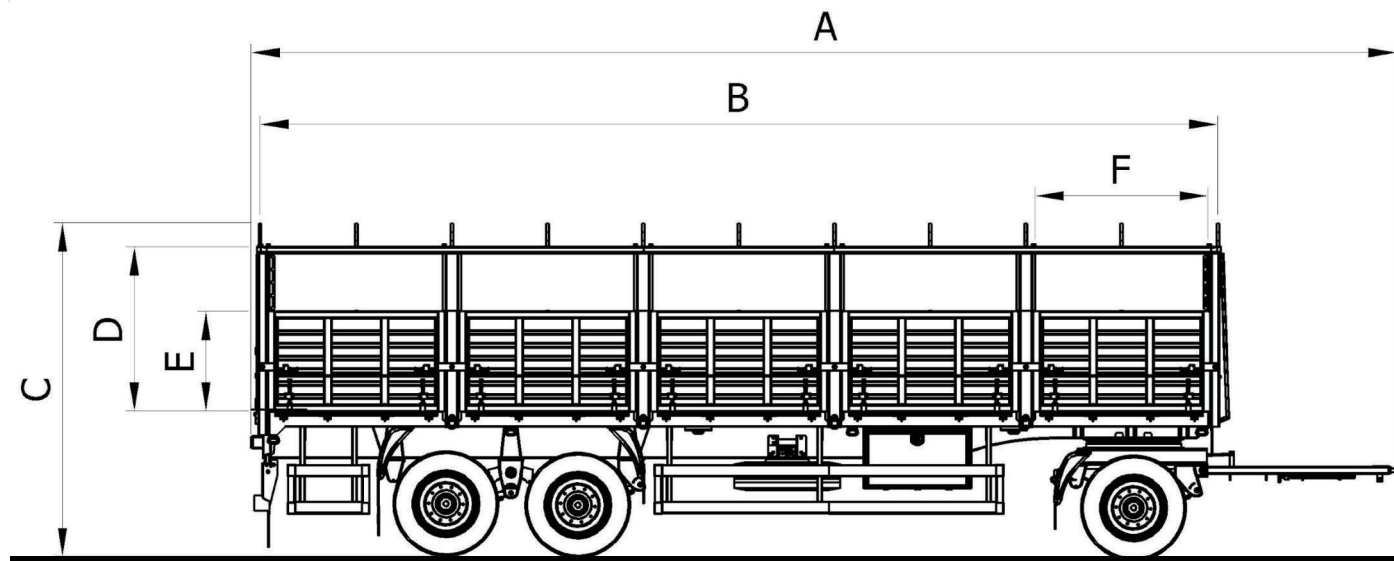

MEDIDAS	
Largo Total (A)	11,20 Mts.
Largo Interior (B)	9,30 Mts.
Altura Total (C)	3,20 Mts.
Altura de Carga (D)	1,60 Mts.
Altura de Barandas (E)	0,98 Mts.
Ancho Total	2,60 Mts.
Ancho Interior	2,50 Mts.

TREN RODANTE	
Tipo de ejes	Tubulares con rodillos gemelos flotantes
Cantidad de ejes	3
Lubricación de ejes	Grasa grado extrema presión
Suspensión	Mecánica 11 hojas
Aro giratorio	Simple hilera de bolas
Tipo de llantas	Disco 9.00"x 22.5" - Acero
Guardabarros	Plástico termoformado
Guardafangos	Goma con antispray
Cantidad de llantas	13
Lanza	Resorte de seguridad oculto, base superior de metal desplegado y estribo.

SEGURIDAD	
Tipo de freno	ABS (3 moduladoras - 4 sensores)
Guardaciclistas	IRAM-AITA 10276
Paragolpes	IRAM-AITA 10260
Luces reglamentarias	LED
Registros	Automáticos

CARROZADO	
Cant. De Barandas laterales	5
Cumbreras	Desmontables
Parantes	Rebatibles y desmontables
Puerta trasera	Libro + Volquete

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Escalera	En frente
Cajón de herramientas	1 (1 m)
Boquillas cerealeras	6
Anclajes para tensores en esquineros	SI
Porta arcos en chasis	1
Arcos loneros	SI
Porta auxilio tipo malacate	1
Enganche trasero	SI
Arcos loneros	9 de ¾" y 2 de 1 ¼" en frente y contrafrente

OPCIONALES

Seguros de barandas	Opcional
Levanta eje neumático	1
Llantas de aluminio	Disco 9.00"x 22.5"
Cumbreras	Sin Cumbreras / Tapa fácil
Puerta trasera	Rebatible + Enteriza
Largos interiores opcionales	9,6 / 9,8 / 10,3 m
Porta auxilio	1 adicional

OPCIONAL

