




REMOLQUE CEREALERO

3 EJES

CAPACIDAD	
Volumen	37 m ³
Tara	6400 Kg.
Carga máxima	22100 Kg.



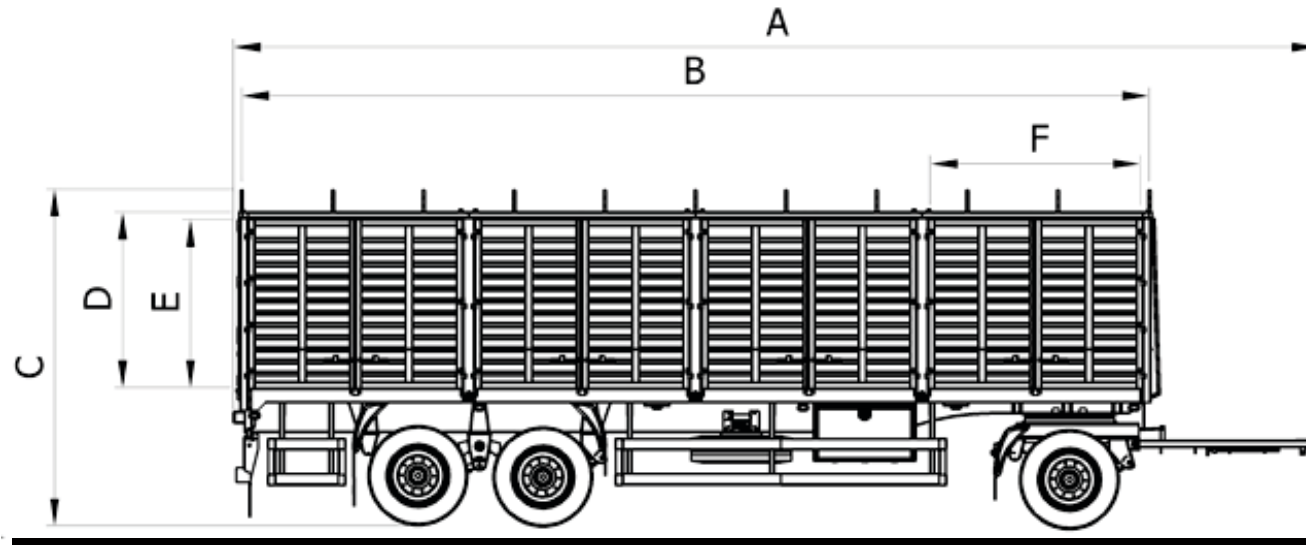

MEDIDAS	
Largo Total (A)	11,20 Mts.
Largo Interior (B)	9,30 Mts.
Altura Total (C)	3,20 Mts.
Altura de Carga (D)	1,60 Mts.
Altura de Puerta (E)	1,48 Mts.
Luz de Puerta (F)	2,16 Mts.
Ancho Total	2,60 Mts.
Ancho Interior	2,50 Mts.

TREN RODANTE	
Tipo de ejes	Tubulares con rodillos gemelos flotantes
Cantidad de ejes	3
Lubricación de ejes	Grasa grado extrema presión
Suspensión	Mecánica 11 hojas
Aro giratorio	Simple hilera de bolas
Tipo de llantas	Disco 9.00"x 22.5" - Acero
Guardabarros	Plástico termoformado
Guardafangos	Goma con antispray
Cantidad de llantas	13
Lanza	Resorte de seguridad oculto, base superior de metal desplegado y estribo.

SEGURIDAD	
Tipo de freno	ABS (3 moduladoras - 4 sensores)
Registros	Automáticos
Paragolpes	IRAM-AITA 10260
Luces reglamentarias	LED
Guardaciclistas	IRAM-AITA 10276

CARROZADO	
Cant. de puertas laterales	8
Puerta trasera	Libro + volquetes

ACCESORIOS ESTÁNDAR	
Escalera	En frente
Cajón de herramientas	1 (1 m.)
Boquillas cerealeras	6
Porta arcos en chasis	1
Anclajes para tensores en esquineros	-
Arcos loneros	9 de ¾" y 2 de 1 ¼" en frente y contrafrente
Porta auxilio tipo malacate	1
Eganche trasero	SI

OPCIONALES	
Calibrador Electrónico Neumático (VIGÍA)	-
Levanta eje neumático	En Eje 2
Llantas de aluminio	Disco 9.00"x 22.5"
Cumbreras	Tapa fácil
Puerta trasera	Rebatible + Enteriza
Largos interiores opcionales	9,6 m.
Porta auxilio	1 adicional

OPCIONAL

