





REMOLQUE TOLVA

3 EJES

CAPACIDAD	CONVENCIONAL
Volumen	36 m ³
Tara	6700 Kg.
Carga máxima	21800 Kg.

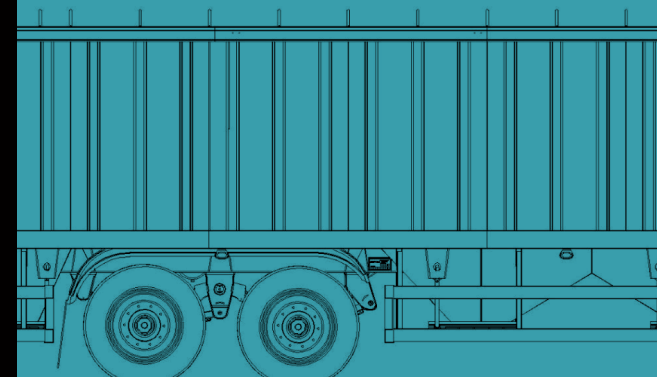

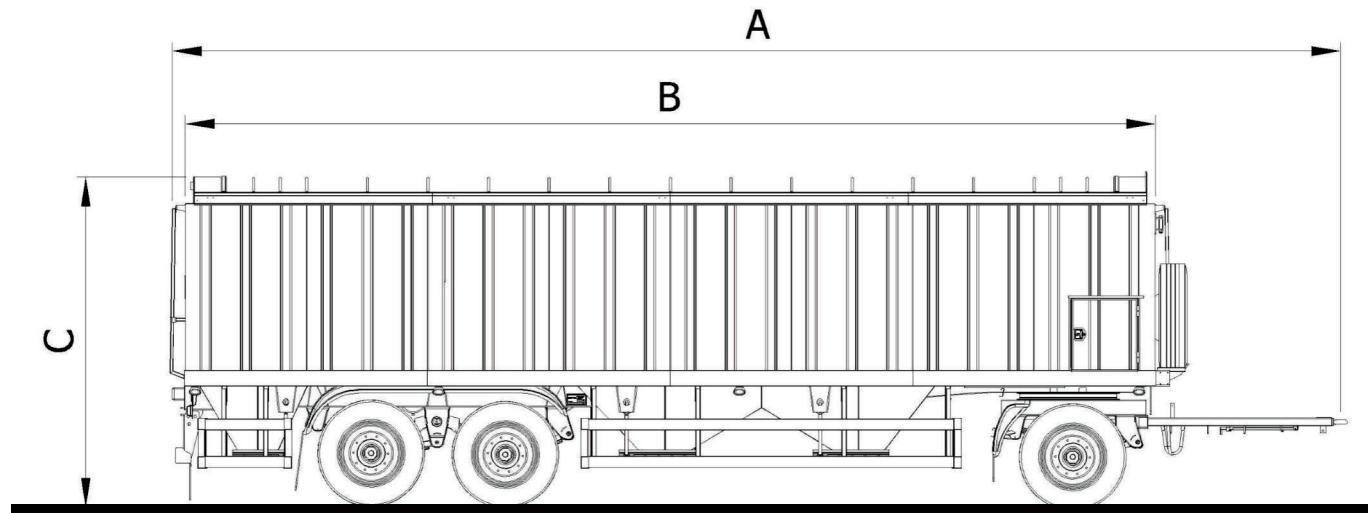

MEDIDAS	
Largo Total (A)	11,20 Mts.
Largo Interior (B)	9,30 Mts.
Altura Total (C)	3,30 Mts.
Altura de Carga (D)	1,60 Mts.
Ancho Total	2,60 Mts.
Ancho Interior	-

TREN RODANTE	
Tipo de ejes	Tubulares con rodillos gemelos flotantes
Cantidad de ejes	3
Lubricación de ejes	Grasa grado extrema presión
Suspensión	Mecánica 11 hojas
Aro giratorio	Simple hilera de bolas
Tipo de llantas	Disco 9.00"x 22.5" - Acero
Guardabarros	Plástico termoformado
Guardafangos	Goma con antispray
Cantidad de llantas	13
Lanza	Resorte de seguridad oculto, base superior de metal desplegado y estribo.

SEGURIDAD	
Tipo de freno	ABS (3 moduladoras - 4 sensores)
Guardaciclistas	IRAM-AITA 10276
Paragolpes	IRAM-AITA 10260
Luces reglamentarias	LED
Registros	Automáticos

CARROZADO	
Cant. De Puertas/lateral	-
Puerta trasera	-

ACCESORIOS ESTÁNDAR	
Escalera	En frente y contrafrente
Cajón de herramientas	En frente
Bocas de descarga	3
Boquillas cerealeras	3
Porta arcos en chasis	-
Arcos loneros	Tapa Fácil
Porta auxilio tipo malacate	1
Enganche trasero	SI

OPCIONALES	
Levanta eje neumático	En Eje n°2
Llantas de aluminio	Disco 9.00"x 22.5"
Divisorios de carga	2
Puerta trasera	Sin Cumbreiras / Tapa fácil
Puerta trasera	-
Largos interiores opcionales	-
Porta auxilio	-

OPCIONAL

