



REMOLQUE VOLCADOR BILATERAL

3 EJES

CAPACIDAD	
Volumen	37 m ³
Tara	7200 Kg.
Carga máxima	21300 Kg.

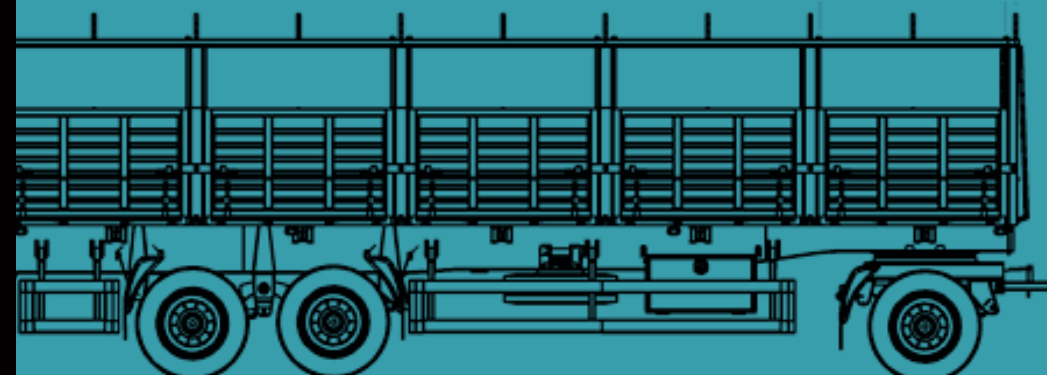

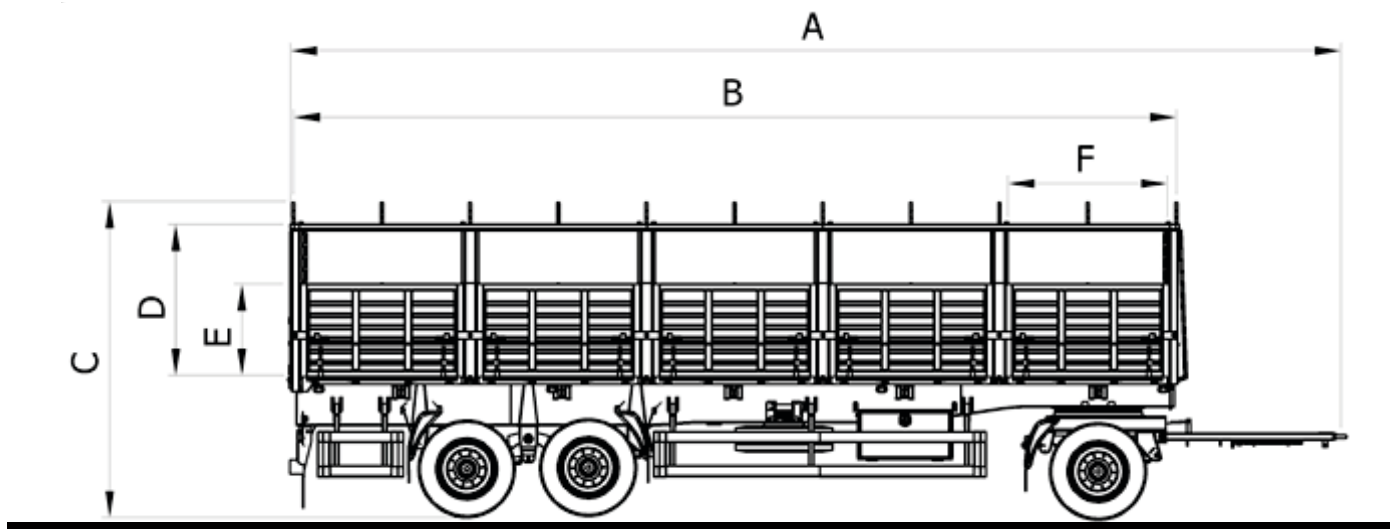

MEDIDAS	
Largo Total (A)	11,20 Mts.
Largo Interior (B)	9,30 Mts.
Altura Total (C)	3,20 Mts.
Altura de Carga (D)	1,60 Mts.
Altura de Barandas (E)	0,98 Mts.
Luz de puerta (F)	1,65 Mts.
Ancho Total	2,60 Mts.
Ancho Interior	2,50 Mts.

TREN RODANTE	
Tipo de ejes	Tubulares con rodillos gemelos flotantes
Cantidad de ejes	3
Lubricación de ejes	Grasa grado extrema presión
Suspensión	Mecánica 11 hojas
Aro giratorio	Simple hilera de bolas
Tipo de llantas	Disco 9.00"x 22.5" - Acero
Guardabarros	Plástico termoformado
Guardafangos	Goma con antispray
Cantidad de llantas	13
Lanza	Resorte de seguridad oculto, base superior de metal desplegado y estribo.

SEGURIDAD	
Tipo de freno	ABS (3 moduladoras - 4 sensores)
Registros	Automáticos
Paragolpes	IRAM-AITA 10230
Luces reglamentarias	LED
Guardaciclistas	IRAM-AITA 10276

CARROZADO	
Cant. De Barandas laterales	5
Cumbreras	Desmontables
Parantes	Rebatibles y desmontables
Puerta trasera	Rebatible + Enteriza

ACCESORIOS ESTÁNDAR	
Escalera	En frente
Cajón de herramientas	1 (1 m)
Boquillas cerealeras	6
Anclajes para tensores en esquineros	SI
Porta arcos en chasis	1
Arcos loneros	SI
Porta auxilio tipo malacate	1
Enganche trasero	SI
Arcos loneros	9 de ¾" y 2 de 1 ¼" en frente y contrafrente
Porta auxilio tipo malacate	1
Enganche trasero	SI

HIDRÁULICA	
Acoples	¾" Anti-goteo
Díametro Cañería	¾" Galvanizado
Cilindros	4 (3 Etapas)
Válvula de sobrepresión	SI
Válvula de corte	SI

OPCIONALES	
Seguros de barandas	En parantes y esquineros
Levanta eje neumático	1
Llantas de aluminio	Disco 9.00"x 22.5"
Cumbreras	Sin Cumbreras
Puerta trasera	Libro + Volquete
Largos interiores opcionales	9,6
Porta auxilio	1 adicional

OPCIONAL

