

REMOLQUE BARANDA VOLCABLE

4 EJES

Escalera
en el frente

Cajón de
herramientas

Arcos
Loneros


CAPACIDAD	CONVENCIONAL
Volumen	39 m ³
Tara	7300 Kg.
Carga máxima	28700 Kg.



MEDIDAS	
Largo Total (A)	11,20 Mts.
Largo Interior (B)	9,30 Mts.
Altura Total (C)	3,20 Mts.
Altura de Carga (D)	1,60 Mts.
Altura de Baranda (E)	0,98 Mts.
Ancho Total	2,60 Mts.
Ancho Interior	2,50 Mts.

SEGURIDAD	
Tipo de freno	ABS (3 moduladoras - 4 sensores)
Registros	Automáticos
Paragolpes	IRAM-AITA 10260
Luces reglamentarias	LED
Guardaciclistas	IRAM-AITA 10276

TREN RODANTE	
Tipo de ejes	Tubulares con rodillos gemelos flotantes
Cantidad de ejes	4
Lubricación de ejes	Grasa grado extrema presión
Suspensión	Mecánica 11 hojas
Aro giratorio	Doble hilera de bolas
Tipo de llantas	Disco 9.00"x 22.5" - Acero
Guardabarros	Plástico termoformado
Guardafangos	Goma con antispray
Cantidad de llantas	17
Lanza	Resorte de seguridad oculto, base superior de metal desplegado y estribo.

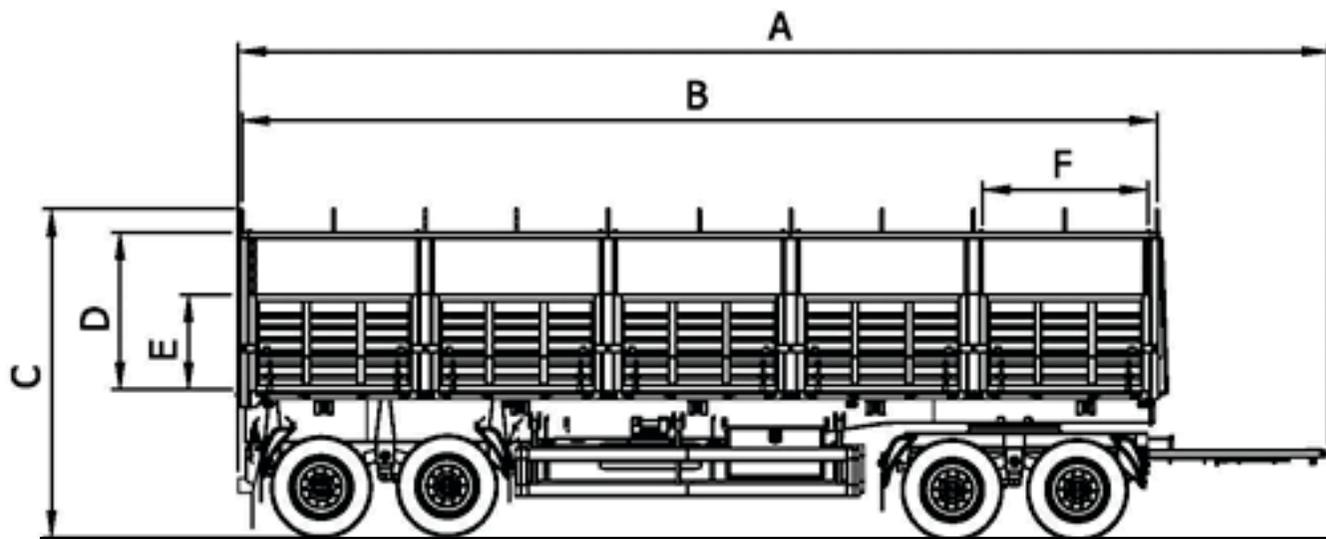

CARROZADO	
Cant. De Barandas laterales	5
Cumbreras	Desmontables
Parantes	Rebatibles y Desmontables
Puerta trasera	Libro + volquetes
ACCESORIOS ESTÁNDAR	
Seguros de barandas	En parantes y esquineros
Escalera	En frente
Cajón de herramientas	1 (1 m.)
Boquillas cerealeras	6
Anclajes para tensores en esquineros	SI
Porta arcos en chasis	1
Enganche	SI
Porta auxilio tipo malacate	1
Arcos loneros	9 de ¾" y 2 de 1 ¼" en frente y contrafrente
OPCIONALES	
Calibrador Electrónico Neumático (VIGÍA)	Interno/Externo Comun Externo Reforzado
Levanta eje neumático	En Eje n°4
Llantas de aluminio	Disco 9.00"x 22.5"
Cumbreras	Sin Cumbreras / Tapa fácil
Puerta trasera	Rebatible + Enteriza
Largos interiores opcionales	9,6 / 9,8 / 10,3 m.
Porta auxilio	1 adicional

