

REMOLQUE TOLVA 4 EJES

Escalera en
frente y contrafrente

Bocas de
descarga

Tapa fácil


CAPACIDAD	CONVENCIONAL
Volumen	45 m ³
Tara	8400 Kg.
Carga máxima	27600 Kg.



MEDIDAS	
Largo Total (A)	12,20 Mts.
Largo Interior (B)	10,30 Mts.
Altura Total (C)	3,60 Mts.
Altura de Carga (D)	-
Ancho Total	2,60 Mts.
Ancho Interior	-

SEGURIDAD	
Tipo de freno	ABS (3 moduladoras - 4 sensores)
Registros	Automáticos
Paragolpes	IRAM-AITA 10260
Luces reglamentarias	LED
Guardaciclistas	IRAM-AITA 10276

TREN RODANTE	
Tipo de ejes	Tubulares con rodillos gemelos flotantes
Cantidad de ejes	4
Lubricación de ejes	Grasa grado extrema presión
Suspensión	Mecánica 11 hojas
Aro giratorio	Doble hilera de bolas
Tipo de llantas	Disco 9.00"x 22.5" - Acero
Guardabarros	Plástico termoformado
Guardafangos	Goma con antispray
Cantidad de llantas	17
Lanza	Resorte de seguridad oculto, base superior de metal desplegado y estribo.

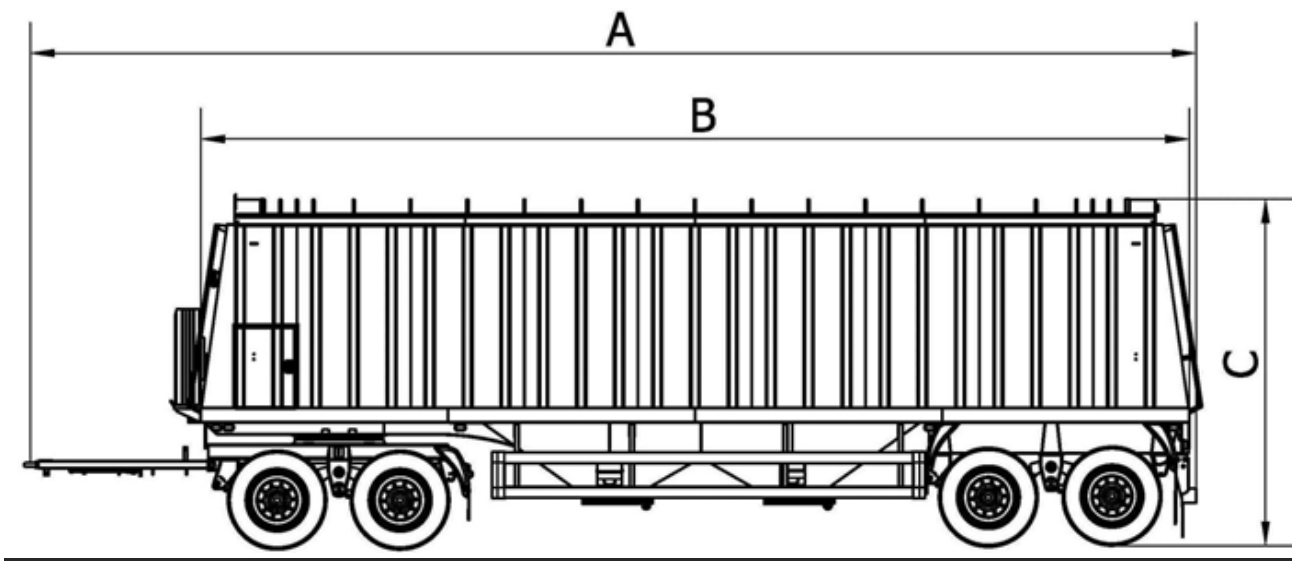

CARROZADO

Cant. De Barandas laterales	-
Puerta trasera	Ciega

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Escalera	Frente y contrafrente
Cajón de herramientas	Frente
Bocas de descarga	2
Boquillas cerealeras	2
Porta arcos en chasis	NO
Enganche trasero	SI
Porta auxilio tipo malacate	1
Arcos loneros	-

OPCIONALES

Calibrador Electrónico Neumático (VIGÍA)	Interno/Externo Comun Externo Reforzado
Levanta eje neumático	En Eje n°4
Llantas de aluminio	Disco 9.00"x 22.5"
Cumbreras	-
Puerta trasera	-
Largos interiores opcionales	-
Porta auxilio	-

